


スリムパワーリレー

RJシリーズ

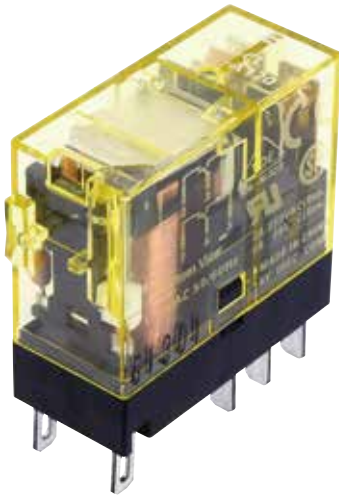

小形・高容量のスリムパワーリレー

RJシリーズスリムパワーリレーは、
制御盤・工作機械など
あらゆる用途に適したプラグイン端子リレーです。




- 規格認証製品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。
- ロイド船級規格型式認定取得。

高容量

高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。

高容量(接点許容電流の最大値)

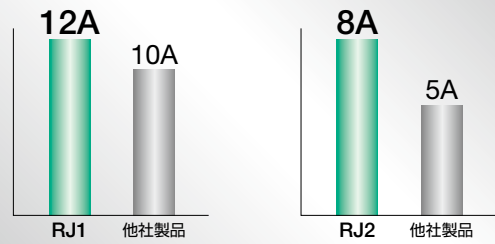


注)他社製品カタログ記載値との比較

優れた耐久性

独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。

優れた耐久性(機械的耐久性)

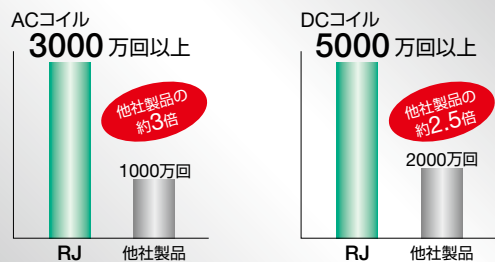


注)他社製品カタログ記載値との比較

視認性に優れた動作表示LED

IDEC独自のライトガイド構造。

リレーケースのトップ面が照光する構造により、視認性に優れています。

IEC規格に準拠した緑色表示。

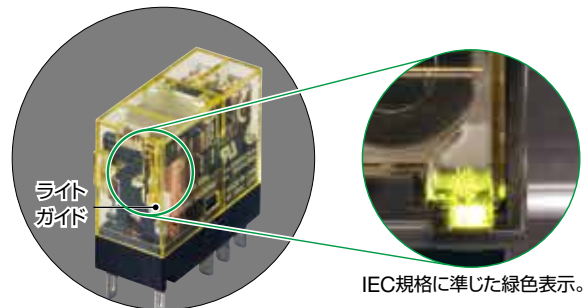

豊富なバリエーション

CR回路付やダイオード付など補助機能も充実。

CR回路やダイオードにより、回路に発生する逆起電力(サージ)を吸収。

AC/DCともにコイル電圧の種類も充実。

コイルボビン色により、AC/DCが識別できます。

RJ シリーズ スリムパワーリレー

耐久性に優れた小形サイズで高接点許容電流のスリムパワーリレー。

□ 種類【形番】

プラグイン端子タイプ

販売単位：1個

● コイル定格電圧



指定記号	コイル電圧
A12	AC12V
A24	AC24V
A100	AC100-(110)V
A110	AC110V
A115	AC115V
A120	AC120V
A200	AC200-(220)V
A220	AC220V
A230	AC230V
A240	AC240V
D5	DC5V
D6	DC8V
D12	DC12V
D24	DC24V
D48	DC48V
D100	DC100-110V

● A100, A200は3定格コイルです。(コイル定格表参照)

種類	1種 (1c接点)		2種 (2c接点)	
	形番 (○注文形番)	指定記号：□	形番 (○注文形番)	指定記号：□
標準形 (動作表示LED付)	RJ1S-CL-□	A12, A24, A100, A110 A200, A220 D5, D6, D12, D24, D48 D100	RJ2S-CL-□	A12, A24, A100, A110 A200, A220 D5, D6, D12, D24, D48 D100
シンプル形 (*1)	RJ1S-C-□	A12, A24, A100, A110 A200, A220 D5, D6, D12, D24, D48 D100	RJ2S-C-□	A12, A24, A100, A110 A200, A220 D5, D6, D12, D24, D48 D100
順磁性ダイオード付 (動作表示LED付)	RJ1S-CLD-□	D5, D6, D12, D24, D48 D100	RJ2S-CLD-□	D5, D6, D12, D24, D48 D100
順磁性ダイオード付 (*1)	RJ1S-CD-□	D5, D6, D12, D24, D48 D100	RJ2S-CD-□	D5, D6, D12, D24, D48 D100
逆磁性ダイオード付 (動作表示LED付)	RJ1S-CLD1-□	D5, D6, D12, D24, D48 D100	RJ2S-CLD1-□	D5, D6, D12, D24, D48 D100
逆磁性ダイオード付 (*1)	RJ1S-CD1-□	D5, D6, D12, D24, D48 D100	RJ2S-CD1-□	D5, D6, D12, D24, D48 D100
CR回路付 (動作表示LED付)	RJ1S-CLR-□	A12, A24, A100, A110 A200, A220	RJ2S-CLR-□	A12, A24, A100, A110 A200, A220
CR回路付 (*1)	RJ1S-CR-□	A12, A24, A100, A110 A200, A220	RJ2S-CR-□	A12, A24, A100, A110 A200, A220

*1) 動作表示LEDを装備していません。

● 上記以外のコイル電圧も製作可能です。(A115, A120, A230, A240)

□ 接点定格

種別	接点	接点許容電力		定格電圧		接点許容電流	接点許容電圧	最小適用負荷 (*3)
		抵抗負荷	誘導負荷	電圧	抵抗負荷 cosφ=0.4 L/R=7ms			
1種	a接点側	AC3000VA DC360W	AC1875VA DC180W	AC250V DC30V	12A 12A	12A	AC250V DC125V	DC5V 100mA (参考値)
	b接点側	AC3000VA DC180W	AC1875VA DC90W	AC250V DC30V	12A 6A			
2種	a接点側	AC2000VA DC240W	AC1000VA DC120W	AC250V DC30V	8A 8A	8A	AC250V DC125V	DC5V 10mA (参考値)
	b接点側	AC2000VA DC120W	AC1000VA DC60W	AC250V DC30V	8A 4A			

*3) 開閉速度120回/minにおける値です。故障率F水準 (参考値)

- APEM
- スイッチ表示灯
- 汎用ボックス
- 非常停止
- イネーブル
- 安全機器
- 防爆機器
- 端子台
- リレーソケット
- サーキット
- 電源機器
- LED照明
- コントローラ
- 表示器
- センサ
- 自動認識

- リレー
- ソケット
- タイマ
- DIN関連

RJシリーズ スリムパワーリレー

□ 認証定格

Voltage	UL認証定格				CSA認証定格								VDE認証定格			
	Resistive				Resistive				Inductive				Resistive		AC-15, DC-13(*1)	
	RJ1		RJ2		RJ1		RJ2		RJ1		RJ2		RJ1	RJ2	RJ1	RJ2
	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NO	NO	NO
AC250V	12A	6A	8A	4A	12A	12A	8A	8A	7.5A	7.5A	4A	4A	12A	8A	6A	3A
DC30V	12A	6A	8A	4A	12A	6A	8A	4A	6A	3A	4A	2A	12A	8A	2.5A	2A

*1) IEC60947-5-1に基づく開閉素子の使用負荷種別を示す。

□ コイル定格

コイル定格電圧 (V)	指定記号 □	動作表示LED無し			動作表示LEDあり			動作特性 (定格値に対して at 20°C)			消費電力	
		定格電流 (mA) ±15%、(at 20°C)		コイル抵抗 (Ω) ±10% (at 20°C)	定格電流 (mA) ±15%、(at 20°C)		コイル抵抗 (Ω) ±10% (at 20°C)	最小動作電圧 (初期値)	復帰電圧 (初期値)	最大許容電圧 (*3)		
		50Hz	60Hz		50Hz	60Hz						
AC 50/60Hz (*2)	12V	A12	87.3	75.0	62.5	91.1	78.8	62.5	80%以下	30%以上	140%	約0.9VA (60Hz)
	24V	A24	43.9	37.5	243	47.5	41.1	243				
	100-(110)V	A100	10.5	9.0-10.4	4470	10.3	8.8-10.2	4470				
	110V	A110	9.6	8.2	5270	9.5	8.1	5270				
	115V	A115	9.1	7.8	6030	9.0	7.7	6030				
	120V	A120	8.8	7.5	6400	8.7	7.4	6400				
	200-(220)V	A200	5.3	4.5-5.2	17950	5.3	4.5-5.2	17950				
	220V	A220	4.8	4.1	21530	4.8	4.1	21530				
	230V	A230	4.6	3.9	24100	4.6	3.9	24100				
240V	A240	4.3	3.7	25570	4.3	3.7	25570					
DC	5V	D5	106		47.2	110		47.2	70%以下	10%以上	170%	約0.53W
	6V	D6	88.3		67.9	92.2		67.9				
	12V	D12	44.2		271	48.0		271				
	24V	D24	22.1		1080	25.7		1080				
	48V	D48	11.0		4340	10.7		4340				
	100-110V	D100	5.3-5.8		18870	5.2-5.7		18870				
										160%		

*2) 100- (110) Vおよび200- (220) Vは3定格コイルです。

100- (110) Vの場合、AC100V (50/60Hz)、AC110V (60Hz) です。

200- (220) Vの場合、AC200V (50/60Hz)、AC220V (60Hz) です。

*3) 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

□ 特性

形式	RJ1S	RJ2S
極数	1極	2極
接点構成	1c接点	2c接点
接点材質	AgNi	
保護構造	IP40 (閉鎖形)	
接触抵抗 (初期値)(*4)	50mΩ以下	
動作時間 (*5)	15ms以下	
復帰時間 (*5)	10ms以下	
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガ)	
耐電圧	接点回路と操作コイル間	AC5000V・1分間
	同極接点間	AC1000V・1分間
	異極接点間	AC3000V・1分間
耐振動	誤動作	周波数10~55Hz 片振幅0.75mm
	耐久	周波数10~55Hz 片振幅0.75mm
耐衝撃	誤動作	a接点側: 200m/s ² 、b接点側: 100m/s ²
	耐久	1000m/s ²
RV8H	電氣的耐久性 (定格負荷)	AC負荷: 20万回以上 (開閉頻度1800回/時) DC負荷: 10万回以上 (開閉頻度1800回/時)
	機械的耐久性 (無負荷)	ACコイル: 3000万回以上 (開閉頻度18000回/時) DCコイル: 5000万回以上 (開閉頻度18000回/時)
その他製品	使用周囲温度 (*6)	-40~+70°C (ただし、氷結しないこと)
	使用周囲湿度	5~85%RH (ただし、結露しないこと)
	保存周囲温度	-40~+85°C (ただし、氷結しないこと)
	保存周囲湿度	5~85%RH (ただし、結露しないこと)
質量 (約)	19g	

• 初期における値です。

*4) DC5V・1A電圧降下法による。

*5) 定格電圧印加時 (at 20°C)、バウンスは除きます。
ダイオード付の復帰時間は、20ms以下となります。
CR回路付の復帰時間は20ms以下となります。

*6) 定格電圧の100%印加時

適合ソケット

種類	形番	
	RJ1S形用 (1極)	RJ2S形用 (2極)
標準ねじ端子台	SJ1S-05B	SJ2S-05B
フィンガープロテクトねじ端子形	SJ1S-07L	SJ2S-07L
Push-in式端子形	SJ1S-21L	SJ2S-21L

• 適合ソケットのSJシリーズ リレーソケットの詳細は **H-043** をご覧ください。

リレーコイルのテープ色

コイル電圧	コイル色
AC12V	黄
AC24V	白
AC100-(110)V	黄
AC110V	透明
AC115V	黄
AC120V	青
AC200-(220)V	黄
AC220V	黒
AC230V	黄
AC240V	赤
DC5V	黄
DC6V	黄
DC12V	黄
DC24V	緑
DC48V	黄
DC100-110V	黄

APEM

スイッチ表示灯

汎用ボックス

非常停止

イネーブル

安全機器

防爆機器

端子台

リレーソケット

サーキット

電源機器

LED照明

コントローラ

表示器

センサ

自動認識

リレー

ソケット

タイマ

DIN関連

RJ

RU

RV8H


RL

その他製品


単位：mm

□ 外形寸法図

● RJ1S形

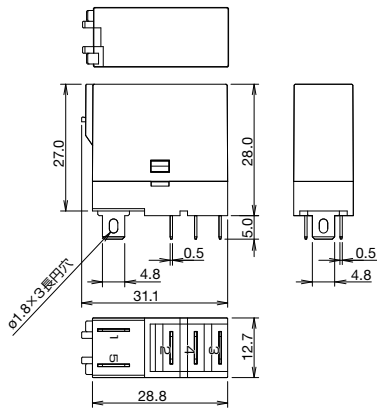


● RJ2S形

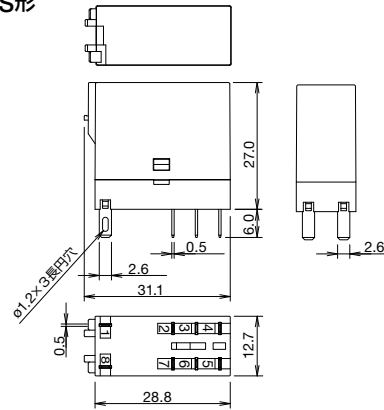


□ 内部配線図 (BOTTOM VIEW)


● RJ1S-CL-□ 標準形 (動作表示LED付)

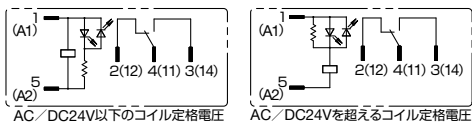


● RJ2S-CL-□ 標準形 (動作表示LED付)

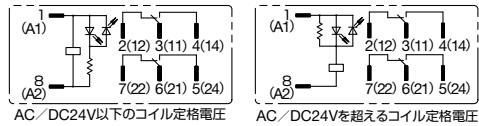


● RJ1S-C-□ シンプル形




● RJ2S-C-□ シンプル形




● RJ1S-CLD-□ 順極性ダイオード付 (動作表示LED付)




● RJ2S-CLD-□ 順極性ダイオード付 (動作表示LED付)




● RJ1S-CD-□ 順極性ダイオード付




● RJ2S-CD-□ 順極性ダイオード付




● RJ1S-CLD1-□ 逆極性ダイオード付 (動作表示LED付)

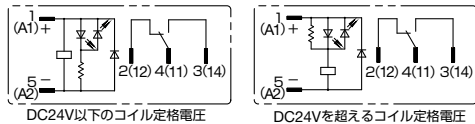


● RJ2S-CLD1-□ 逆極性ダイオード付 (動作表示LED付)




● RJ1S-CD1-□ 逆極性ダイオード付




● RJ2S-CD1-□ 逆極性ダイオード付




● RJ1S-CLR-□ CR回路付 (動作表示LED付)




● RJ2S-CLR-□ CR回路付 (動作表示LED付)



● RJ1S-CR-□ CR回路付



● RJ2S-CR-□ CR回路付




RJシリーズ スリムパワーリレー


□ 各種特性図 (参考)

電氣的耐久性曲線

● RJ1S形

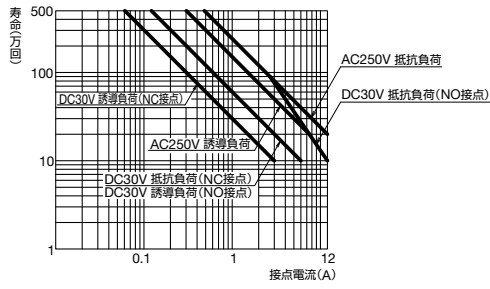


● RJ2S形

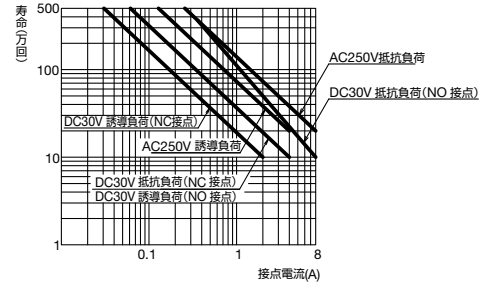


開閉容量の最大値

● RJ1S形






● RJ2S形






周囲温度とコイル温度上昇

(備考) コイル定格電圧 (100%) 印加時。3定格コイルは高電圧の方で100%時。
 100- (110) Vの場合、AC100V (50Hz)、AC110V (60Hz)。
 200- (220) Vの場合、AC200V (50Hz)、AC220V (60Hz)。

● RJ1S形

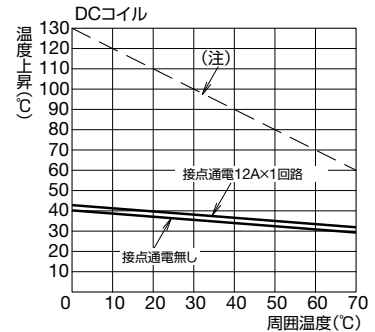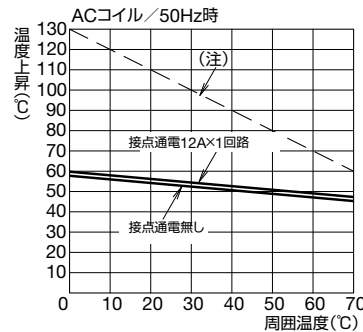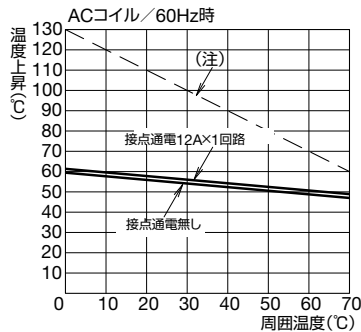

● RJ2S形

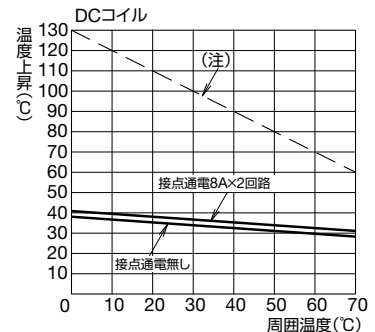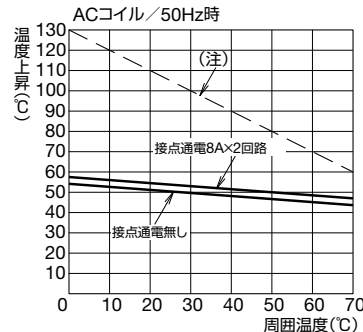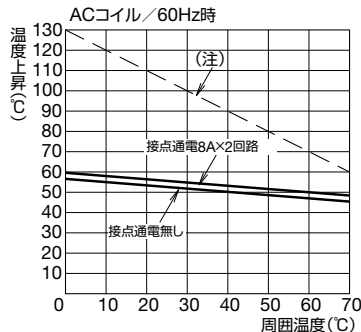

注) 破線は、異なる周囲温度におけるコイルの温度上昇許容値を示す。

APEM

スイッチ表示灯

汎用ボックス

非常停止

イネーブル

安全機器

防爆機器

端子台

リレー・ソケット

サーキット

電源機器

LED照明

コントローラ

表示器

センサ

自動認識

リレー

ソケット

タイマ

DIN関連

RJ

RU

RV8H

RL

その他製品


⚠ 安全に関するご注意

- 取り付け、取り外し、配線作業および保守・点検は必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険があります。
- 必ず定格仕様の範囲内で、あるいは仕様を守ってご使用ください。感電および火災の危険があります。
- 配線は印加電圧、通電電流に適した電線サイズを使用し、端子ねじは適正締め付けトルクで締め付けてください。

使用上のご注意

1. リレーの駆動回路について



- (1) リレーの動作を確実にを行うため、定格電圧を印加してください。
- (2) DCコイルの入力電源について
リレーの安定した動作特性を得るにはコイル電源は完全直流が望ましいですがリップルを含む電源をご使用の際は、リップル率5%以下でご使用ください。整流回路を通す場合は、リップル率の大小により特性(動作電圧、復帰電圧)が異なりますので、下図のように平滑コンデンサを挿入し、特性を確認してください。

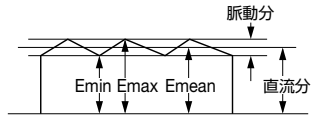

$$\text{リップル率(\%)} = \frac{E_{\text{max}} - E_{\text{min}}}{E_{\text{mean}}} \times 100\%$$

Emax = 脈動分の最大値
Emin = 脈動分の最小値
Emean = 直流平均値


- (3) AC負荷と同期的に開閉する場合の注意事項

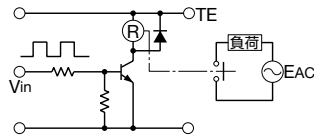


リレー接点を電源電圧に同期して開閉する場合、寿命が低下することがあります。このような場合、回路に要求される信頼性とバランスでリレーを選択してください。または、開閉時の位相がランダムになるかゼロ位相付近で開閉するようにしてください。

- (4) オフ時の暗電流

悪い例




改善例



リレーの動作と同時に別信号を取り出す場合、回路上注意が必要です。例えば、悪い例では暗電流 I_0 が流れます。暗電流がリレーコイルに流れると復帰不良や、耐振動、耐衝撃の低下をまねくことがあります。改善例のような回路にしてください。

- (5) トランジスタ駆動におけるサージ電圧防止

リレーのコイル電流をオフした際、高電圧パルスが発生しトランジスタが劣化、破損に至ることがありますので、必ず逆起電力防止ダイオードを接続してください。なお、この場合はリレーの復帰時間の遅れが生じます。この時間遅れを短くする必要があるときはトランジスタのCE間にツェナーダイオードでツェナー電圧が供給電源電圧より、少し高い電圧のものを接続すれば改善されます。

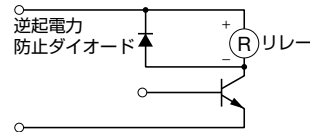

2. リレーの接点保護について

- (1) 接点定格は最大値で表しています。瞬時にもこれらの値を超えないように、ご注意ください。突入電流のある負荷は接点溶着するおそれがありますので、必ず電流制限抵抗などの接点保護回路を入れてください。

APEM

スイッチ表示灯

汎用ボックス

非常停止

イネーブル

安全機器

防爆機器

端子台

リレーソケット

サーキット

電源機器

LED照明

コントローラ

表示器

センサ

自動認識

リレー

ソケット

タイマ

DIN関連

RJ

RU

RV8H

RL

その他製品

使用上のご注意

(2) 接点保護回路

誘導負荷を開閉する場合はアークによる炭化物の生成など接触抵抗の増大があり、接触信頼性や寿命、雑音防止の面からもサージ吸収素子による接点保護回路の挿入をおすすめします。なおこの場合は、負荷の復帰時間が若干遅くなりますので実負荷にてご確認の上ご使用ください。また、正しく使用しないと逆効果となりますのでご注意ください。接点保護回路の代表例を次表に示します。

CR方式		AC電源で使用する場合は、負荷のインピーダンスがCRのインピーダンスより小さい時に使用できます。 C: 0.1~1μF R: 負荷と同程度の抵抗値
ダイオード方式		AC、DC電源とも使用できます。 C: 0.1~1μF R: 負荷と同程度の抵抗値
バリスタ方式		DC電源専用、ダイオードの逆耐電圧は回路電圧の約10倍以上のもの、また順方向電流は負荷電流以上のものをご使用ください。
バリスタ方式		AC、DC電源とも使用できます。電源電圧が24V~48V時は負荷側、100V~200V時は接点間、それぞれ接続すると効果的です。

(3) 次のような接点保護回路の使い方は避けてください。

	遮断時のアーク消弧には、非常に効果がありますが、接点の開路時に容量がたくわえられているため、接点の投入時にCの短絡電流が流れるので、接点溶着しやすくなります。
	遮断時のアーク消弧には、非常に効果がありますが、接点の投入時にCへの充電電流が流れるので接点溶着しやすくなります。

通常、直流誘導負荷は、抵抗負荷に比べ開閉が困難とされていますが、適切なアーク・キラーを用いると抵抗負荷と同程度まで性能が向上します。

5. その他のご注意

(1) 一般的な取扱いについて

- 初期の性能を維持するためには落としたり衝撃を与えたりしないようにご注意ください。
- ケースは通常の取扱いでは、はずれないようになっています。初期の性能を維持するために、ケースをはずさないようにしてください。
- 塵埃、SO₂、H₂Sや有機ガスが少ない環境でお使いください。
- コイル印加電圧が最大許容電圧を超え連続印加されることがないようにしてください。

(2) 電子回路を負荷とする場合

負荷が電子回路などのように高速で応答するものに対しては、接点バウンスは誤動作の原因となりますので、次のような対策を行ってください。

- 積分回路を挿入する。
- バウンスによるパルス発生を負荷のノイズ・マージン以下とする。

(3) 認証定格は、各々の認証機関および、地域事情により当社が定める製品定格と異なる場合があります。

(4) 非常に強い磁界の発生する付近での使用は、誤動作の原因となりますので、ご注意ください。

- DCダイオード付タイプには、+-極性があります。
- サージ吸収タイプ（DC：ダイオード付、AC：CR回路付）のサージ吸収素子は、リレーコイルの逆起電圧を吸収する目的で付加しています。外部より過大なサージ電圧が加わる場合は、サージ吸収素子が破壊される恐れがありますので、別途サージ吸収対策を行ってください。

APEM

スイッチ表示灯

汎用ボックス

非常停止

イネーブル

安全機器

防爆機器

端子台

リレーソケット

サーキット

電源機器

LED照明

コントローラ

表示器

センサ

自動認識

リレー

ソケット

タイマ

DIN関連

RJ

RU

RV8H

RL

その他製品

APEM

スイッチ表示灯

汎用ボックス

非常停止

イネーブル

安全機器

防爆機器

端子台

リレーソケット

サーキット

電源機器

LED照明

コントローラ

表示器

センサ

自動認識

リレー

ソケット

タイマ

DIN関連

RJ

RU

RV8H

RL

その他製品

ご注文・ご使用に際してのご承諾事項

平素は弊社販売の製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
弊社発行のカタログ・仕様書等（以下「カタログ類」と総称します）に記載された製品をご注文いただく際、下記ご承諾事項に記載の条件等を適用いたします。これらの内容をご確認・ご承諾のうえご注文ください。

1. カタログ類の記載内容についての注意事項

- (1) 本カタログに記載の弊社製品の定格値、性能値、仕様値は、単独検査における各条件のもとで得られた値であり、複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
また、使用環境、使用条件によって耐久性が異なります。
- (2) カタログ類に記載の参考データ、参考値はご参考用ですので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) カタログ類に記載の弊社製品の仕様・外観および付属品は、改善またはその他の事由により、予告なしに変更や販売の中止をすることがあります。
- (4) カタログ類の記載内容は予告なしに変更することがあります。

2. 用途についての注意事項

- (1) 弊社製品を他の製品と組み合わせで使用される場合、適合すべき法規・規制または規格をご確認ください。
また、お客様が使用されるシステム、機械、装置等への弊社製品の適合性は、実使用条件にてお客様ご自身でご確認ください。弊社は、弊社製品との適合性について責任を一切負いません。
- (2) カタログ類に記載の利用事例、アプリケーション事例はご参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置等の性能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。また、これらの事例について、弊社製品を使用する権利をお客様に許諾するものではなく、知的財産権を保有することや第三者の知的財産権を侵害しないことを弊社が保証するものではありません。
- (3) 弊社製品をご使用の際には、次に掲げる事項に十分注意して実施してください。
 - ① 定格および性能に対し余裕のある弊社製品の利用
 - ② 弊社製品が故障しても他に危険や損害を生じさせない冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計
 - ③ お客様のシステム、機械、装置等に使用される弊社製品が、仕様どおりの性能、機能を発揮できるように、配電、設置されていること
- (4) 性能が劣化した状態で弊社製品を引き続き使用されますと、絶縁劣化等により異常発熱、発煙、発火等のおそれがあります。弊社製品、およびそれを使用したシステム、機械、装置等の定期的な保守を行ってください。
- (5) 弊社製品は、一般工業製品向けの汎用品として開発、製造された製品です。次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様がこれらの用途で弊社製品を使用した場合、お客様と弊社との間で別途の合意がない限り、弊社は弊社製品について一切保証いたしません。
 - ① 原子力制御設備、輸送設備（鉄道・航空・船舶・車両・乗用機器など）、宇宙設備、昇降設備、医療機器、安全装置、その他生命・身体に危険を及ぼす可能性のある設備・機器など高度な安全性が要求される用途での使用
 - ② ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムなど高度な信頼性が要求される用途での使用
 - ③ 屋外での設備、化学的汚染または電磁的な影響を受ける可能性のある環境での用途など、カタログ類に記載された仕様や条件・環境の範囲を逸脱して取り扱われる、または使用される可能性のある用途での使用なお、お客様が上記の用途での使用を望まれる場合には、必ず弊社の営業窓口までご相談をお願いいたします。

3. 検査

ご購入いただきました弊社製品につきましては、遅滞なく検査を行っていただくとともに、検査前または検査中の取り扱いにつきましては、管理保全に十分にご留意ください。

4. 保証内容

- (1) 保証期間
弊社製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後1年間といたします。ただし、カタログ類に別途の記載がある場合やお客様と弊社との間で別途の合意がある場合は、この限りではありません。
- (2) 保証範囲
上記保証期間中に弊社側の責により弊社製品に故障が生じた場合は、その製品の交換または修理を、その製品のご購入場所・納入場所、または弊社サービス拠点において無償で実施いたします。ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。

- ① カタログ類に記載されている条件・環境の範囲を逸脱した取り扱いまたは使用による場合
- ② 弊社製品以外の原因の場合
- ③ 弊社以外による改造または修理による場合
- ④ 弊社以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
- ⑤ 弊社製品本来の使い方以外の使用による場合
- ⑥ 取扱説明書、カタログ類の記載に従って、保守部品の交換、アクセサリ類の取り付けなどが正しくされていなかったことによる場合
- ⑦ 弊社からの出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
- ⑧ その他弊社側の責ではない原因による場合（天災、災害など不可抗力による場合を含む）

なお、ここでの保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、弊社製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が弊社製品に関する保証のすべてであり、また、弊社は、弊社製品に起因して生じた特別損害、間接損害、付随的損害、または消極損害に関して、一切の責任を負いません。

6. サービス範囲

弊社製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別途費用が必要となります。

- (1) 取付調整指導および試運転立ち合い（アプリケーション用ソフトの作成、動作試験等を含む）
- (2) 保守点検、調整および修理
- (3) 技術指導および技術教育
- (4) お客様のご指定による製品試験または検査

7. 輸出管理

弊社製品または技術資料を輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制に従ってください。

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提とするものです。日本以外での取引及びご使用に関しては弊社の営業窓口までご相談をお願いいたします。また、海外のみで販売している弊社製品に関する保証は日本国内では一切行いません。

IDEC株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64

 www.idec.com/japan

 **0120-992-336** 携帯電話・PHSの場合 050-8882-5843

東京営業所 〒108-6014 東京都港区港南2-15-1(品川インターシティA棟14F)
名古屋営業所 〒464-0850 名古屋市中区今池4-1-29(ニッセイ今池ビル)
大阪営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64
広島営業所 〒730-0051 広島市中区大手町4-6-16(山陽ビル)
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3-1-1(ノリツビル福岡)

- 記載されている社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

