

仕様変更のご案内

φ22 TW・φ25TWS シリーズ プッシュロックターンリセット形押ボタンスイッチ

φ22 TWシリーズ・φ25TWSシリーズ プッシュロックターンリセット形押ボタンスイッチの仕様変更についてご案内いたします。

実施時期

2015年1月生産分より順次実施いたします。

対象製品


φ22 TWシリーズ・φ25TWS シリーズ
プッシュロックターンリセット形 押ボタンスイッチ 全機種
プッシュロックターンリセット形 保守用ボタン 全機種



取付穴	シリーズ	ボタン (ハンドル)		製品形番	保守用ボタン形番
		形状	色		
φ22	TW	φ29 中形	R(赤)/Y(黄色)	AVW3***	AVW3B-*
		φ40 大形	R(赤)/Y(黄色)	AVW4***	AVW4B-*
φ25	TWS	φ35	R(赤)/Y(黄色)	AVS3***	AVS3BN-*

実施内容


ボタン表面の矢印マーキングを「凹部に白塗装」から「凹部を無くした白印刷」へ変更いたします。
(例 AVW4 の場合)

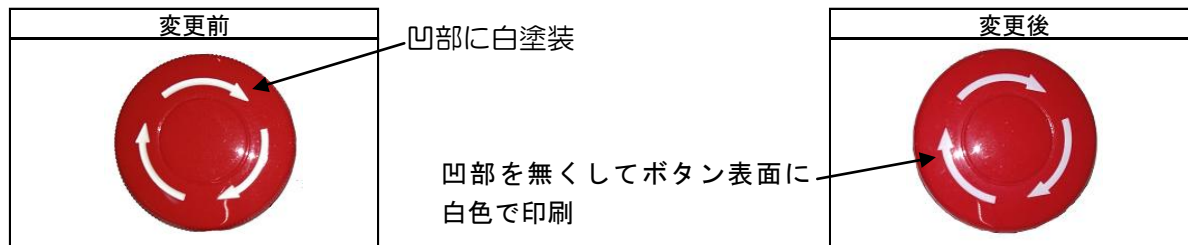

識別表示

変更後の製品には、個装ケースに(*)を表示します。
表示期間：2015年7月生産分まで

個装ケースに
(*)を表示

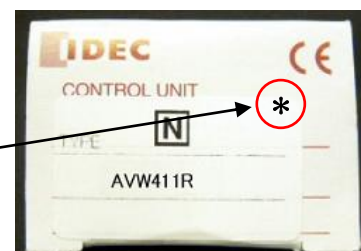

その他

その他の仕様、形番および価格の変更はありません。

《注意事項》

上記対象製品は、国際安全規格 ISO13850、IEC60947-5-5 に基づく「非常停止用スイッチ」としてご使用することはできません。

「非常停止用スイッチ」が必要な場合は、φ22 HW/XW シリーズ、φ30 XN シリーズなどの「非常停止用押ボタンスイッチ」をご指定ください。