


## 仕様変更のご案内

### LF2B形LED照明ユニット

LF2B形LED照明ユニットの入力電流と消費電力のTYP値の変更を実施いたします。

#### 実施時期

2015年4月以降出荷分より、順次実施いたします。

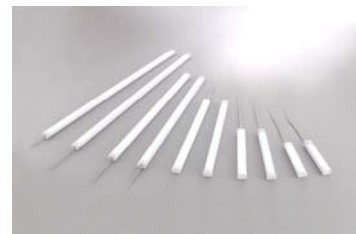

#### 対象製品


LF2B形LED照明ユニット ACフリータイプ 4機種

長さタイプ	クリアカバー	乳白カバー
830mm	LF2B-E3P-ATHWW2-1M	LF2B-E4P-ATHWW2-1M
1,080mm	LF2B-F3P-ATHWW2-1M	LF2B-F4P-ATHWW2-1M

※上記を基本とするカスタム仕様品を含みます。

#### 変更内容

- ① 製品上の定格ラベルに表記の入力電流と消費電力のTYP値を変更いたします。

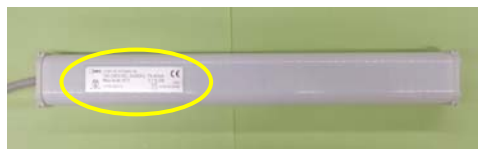

(裏面)

IDEC LF2B-F3P-ATHWW2-1M 100-240V AC, 50/60Hz Max.Amb.55°C Lot No. 31X28 e IP65 MADE IN JAPAN	185-88mA 18.2-18.2W	CE
---	------------------------	----



IDEC LF2B-F3P-ATHWW2-1M 100-240V AC, 50/60Hz Max.Amb.55°C Lot No. 31X28 e IP65 MADE IN JAPAN	165-74mA 15.9-15.8W	CE
---	------------------------	----

製品	変更前
LF2B-E□P-ATHWW2-1M	133-67mA 12.2-12.5W
LF2B-F□P-ATHWW2-1M	185-88mA 18.2-18.2W

変更後
128-60mA 12.2-11.9W
165-74mA 15.9-15.8W

□：3…クリアカバー、4…乳白カバー

② カタログに記載の入力電流と消費電力の TYP 値を変更いたします。

◎入力電流(typ.)：AC100V入力時

◎消費電力(typ.)：定格電圧時

AC100～240Vタイプ	変更前		→	変更後	
	入力電流	消費電力		入力電流	消費電力
LF2B-E□P-ATHWW2-1M	133mA	12.5W		128mA	12.2W
LF2B-F□P-ATHWW2-1M	185mA	18.2W		165mA	15.9W

□：3…クリアカバー、4…乳白カバー

### 識別表示

個装ケース：個装ケースのラベル上に表記している **N** マークの横に二重丸 (◎) を表示します。

(識別表示期間：2015年9月工場生産分まで)



### その他

その他の仕様、定格、外観の変更はありません。