

仕様変更のご案内

SmartAXIS シリーズ FT1A 形

SmartAXIS シリーズ FT1A 形の銘板表記変更についてご案内いたします。

対象製品および実施時期

FT1A形 Touch	実施時期	FT1A形 Touch	実施時期
FT1A-C14KA-B	2015年7月	FT1A-M14KA-B	2015年6月
FT1A-C14KA-S	2015年5月	FT1A-M14KA-S	2015年8月
FT1A-C14KA-W	2015年6月	FT1A-M14KA-W	2015年10月
FT1A-C14SA-B	2015年7月	FT1A-M14KA-B	2015年10月
FT1A-C14SA-S	2015年8月	FT1A-M14KA-S	2015年10月
FT1A-C14SA-W	2015年8月	FT1A-M14KA-W	2015年10月

※実施時期以降、順次切り替えいたします。

ただし、流通在庫等の状況により、実際にお届けできる時期が変わる場合があります。

変更内容

ANSI 規格(ANSI/ISA 12.12.01)取得に伴い、製品銘板および個装ケースのラベル表記の内容を一部変更いたします。

《変更記載内容》

① 製品バージョンを変更いたします。

変更後バージョン 「V110」

② 製品銘板に規格要求の以下事項を追加。

(1) CLASS I, DIV. 2, GROUPS A, B, C, D HAZARDOUS LOCATIONS.

(2) TEMPERATURE CODE: T4A

※ TEMPERATURE CODE とは、規格に定められた許容可能な製品温度であり、
T4A: 120℃以下を意味します。

注意) ANSI 規格(ANSI/ISA 12.12.01)認証品として使用する場合は、規格に定められる上記(1),(2)の環境下でご使用下さい。


≪変更記載箇所≫

<Touch 本体変更前>



①変更前バージョン：V100またはV101

<Touch 本体変更後>

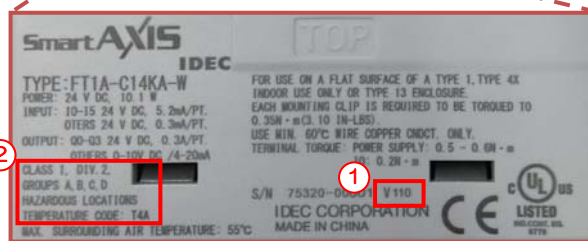

①変更後バージョン：V110

②ANSI 規格事項を明記

<個装ケースラベル変更前>



<個装ケースラベル変更後>



その他

形番、価格および製品仕様については変更ありません。