

仕様変更のご案内

GT5P 形小形タイマ

GT5P 形小形タイマの一部仕様変更について下記のとおりご案内いたします。

実施時期

2018年3月生産分より順次導入いたします。

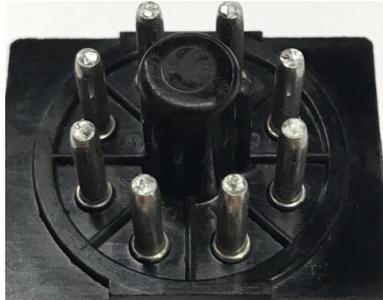
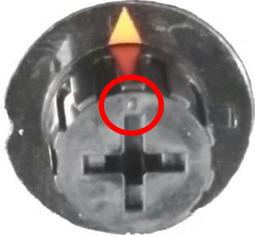
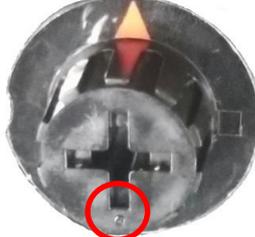
※ご購入時期・数量により変更前後の製品が混在する場合があります。

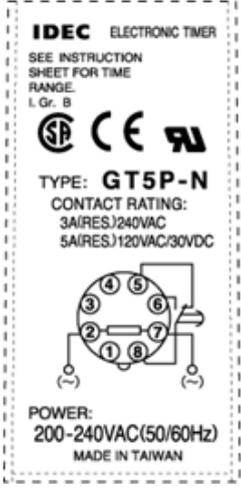
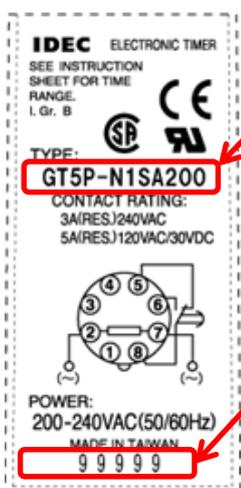
対象製品

GT5P 形小形タイマ 全機種 ※カスタム仕様製品も含まれます。

変更内容

使用する電子部品の廃止により、下記のとおり外観および仕様を変更いたします。

項目	変更前	変更後
適用規格	UL508	UL60947-4-1A
	CSA C22.2 No.14	CSA C22.2 No.947-4-1
接点定格の誘導負荷	$\text{COS}\phi = 0.3 \sim 0.4$	$\text{COS}\phi = 0.4$
開閉頻度	1800回/時間	600回/時間
耐振動	98m/s^2 10~55Hz、片振幅0.75mm XYZ方向 各2時間	耐久：10~55Hz、片振幅0.75mm XYZ方向 各2時間 誤動作：10~55Hz、片振幅0.5mm XYZ方向 各10分
質量（約）	49g	54g
ピン形状 ピン材質	 半田メッキ	 ニッケルメッキ
設定つまみの トップ位置		

ラベル	 <p>シルク印刷</p>	 <p>フル形番表記に変更</p> <p>ロットナンバー：裏面から表面への記載に変更</p> <p>レーザーマーキング</p>
-----	--	---

消費電力

形番	仕様	変更前	変更後	
GT5P-N	A200	AC200V/60Hz	3.9VA	5.0VA
	A100	AC100V/60Hz	2.3VA	2.9VA
GT5P-F	AD24	AC24V/60Hz /DC	1.3VA/0.5W	1.4VA/0.5W
GT5P-P	A200	AC200V/60Hz	5.6VA	5.0VA
	A100	AC100V/60Hz	2.9VA	2.9VA
	AD24	AC24V/60Hz /DC	1.2VA/0.5W	1.4VA/0.5W

識別表示

変更後の製品には、個装ケースのロット番号の横に「・」を表示いたします。

<識別表示期間：2018年10月生産分まで>



以上